


NVK Lübbenau - Beseitigung schienengleicher Bahnübergänge

Vorhabenteil Südkopf


(Vorhabenträger Landesbetrieb Straßenwesen)

Modell 2011

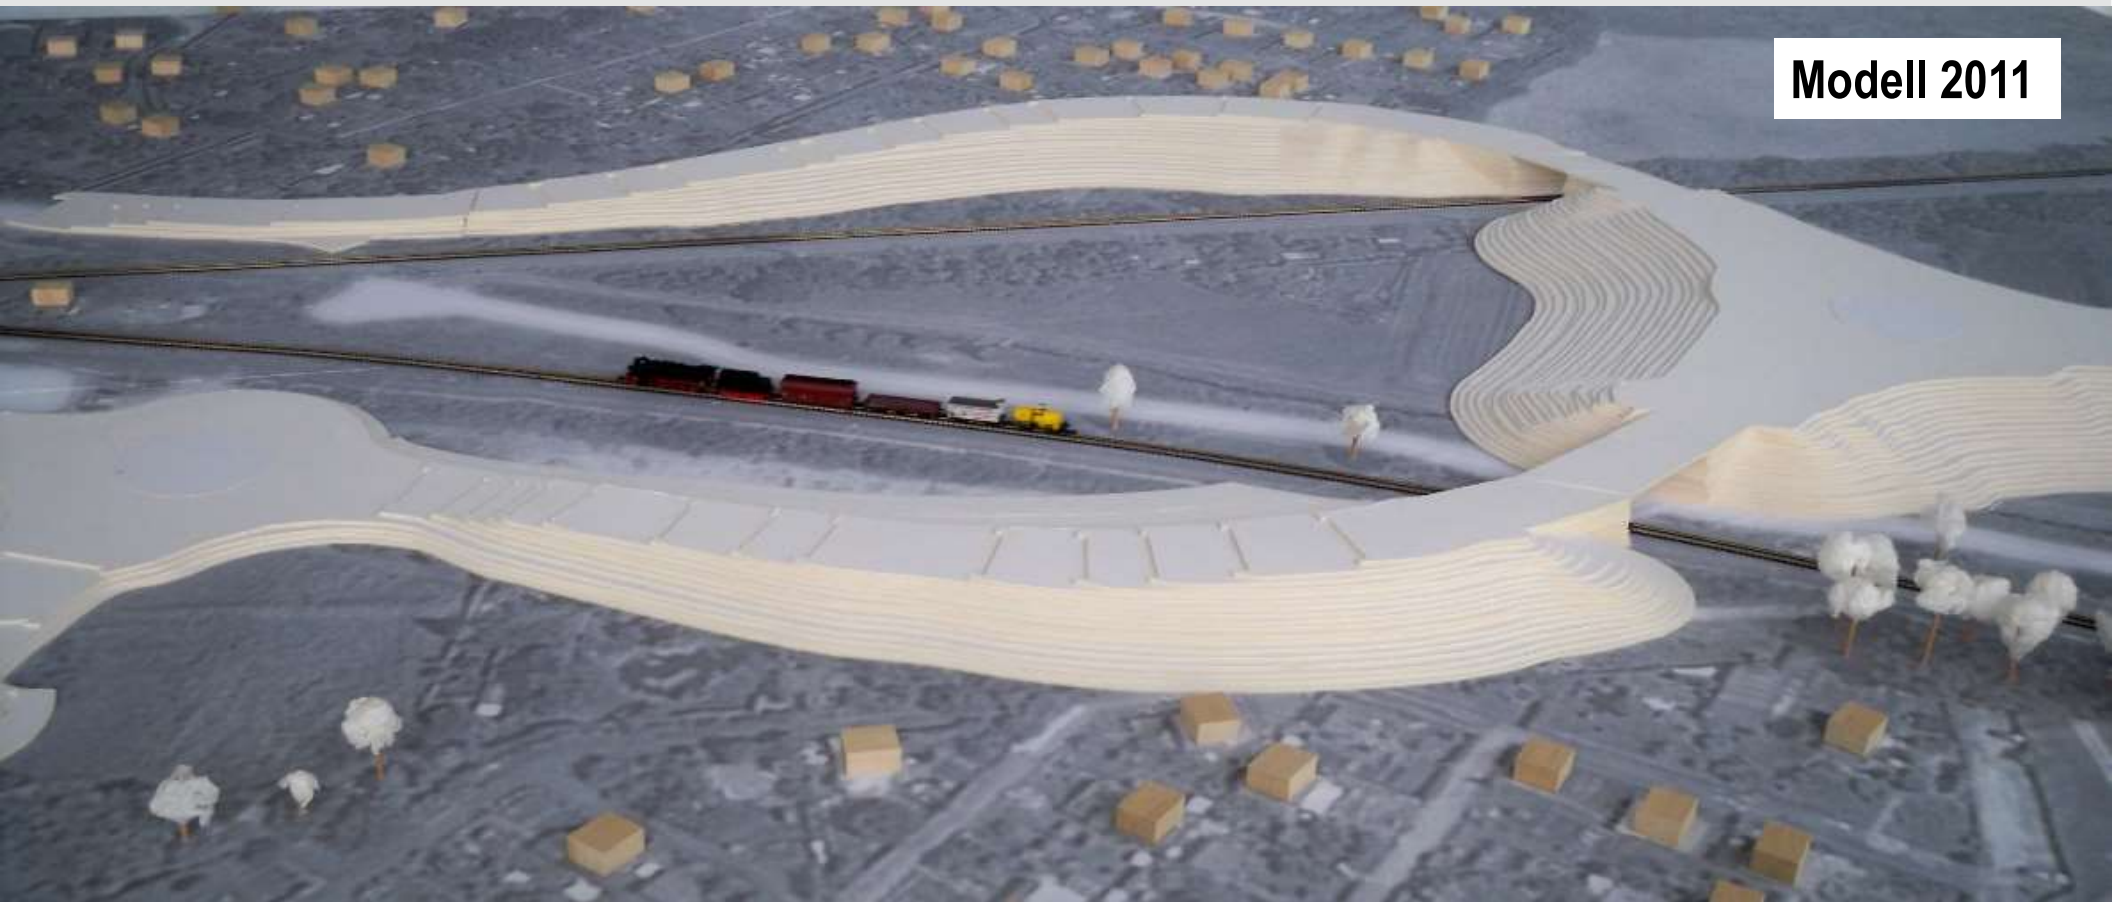

Planungshistorie:

- 2007** Vorplanung
- 2008** Entwurfsvermessung
- 2009** Entwurfsplanung (Genehmigung 2012)
- 2012** Genehmigungsplanung
- 2013** 1. Antrag auf Planfeststellung (EBA)
- 2014** Ablehnung EBA → Klage der Vorhabenträger
- 2016** Urteil OVG: zuständige Planfeststellungsbehörde: LBV
Genehmigungsunterlagen neu
- 2018** 2. Antrag auf Planfeststellung (LBV)
- 2023** Planfeststellungsbeschluss rechtskräftig

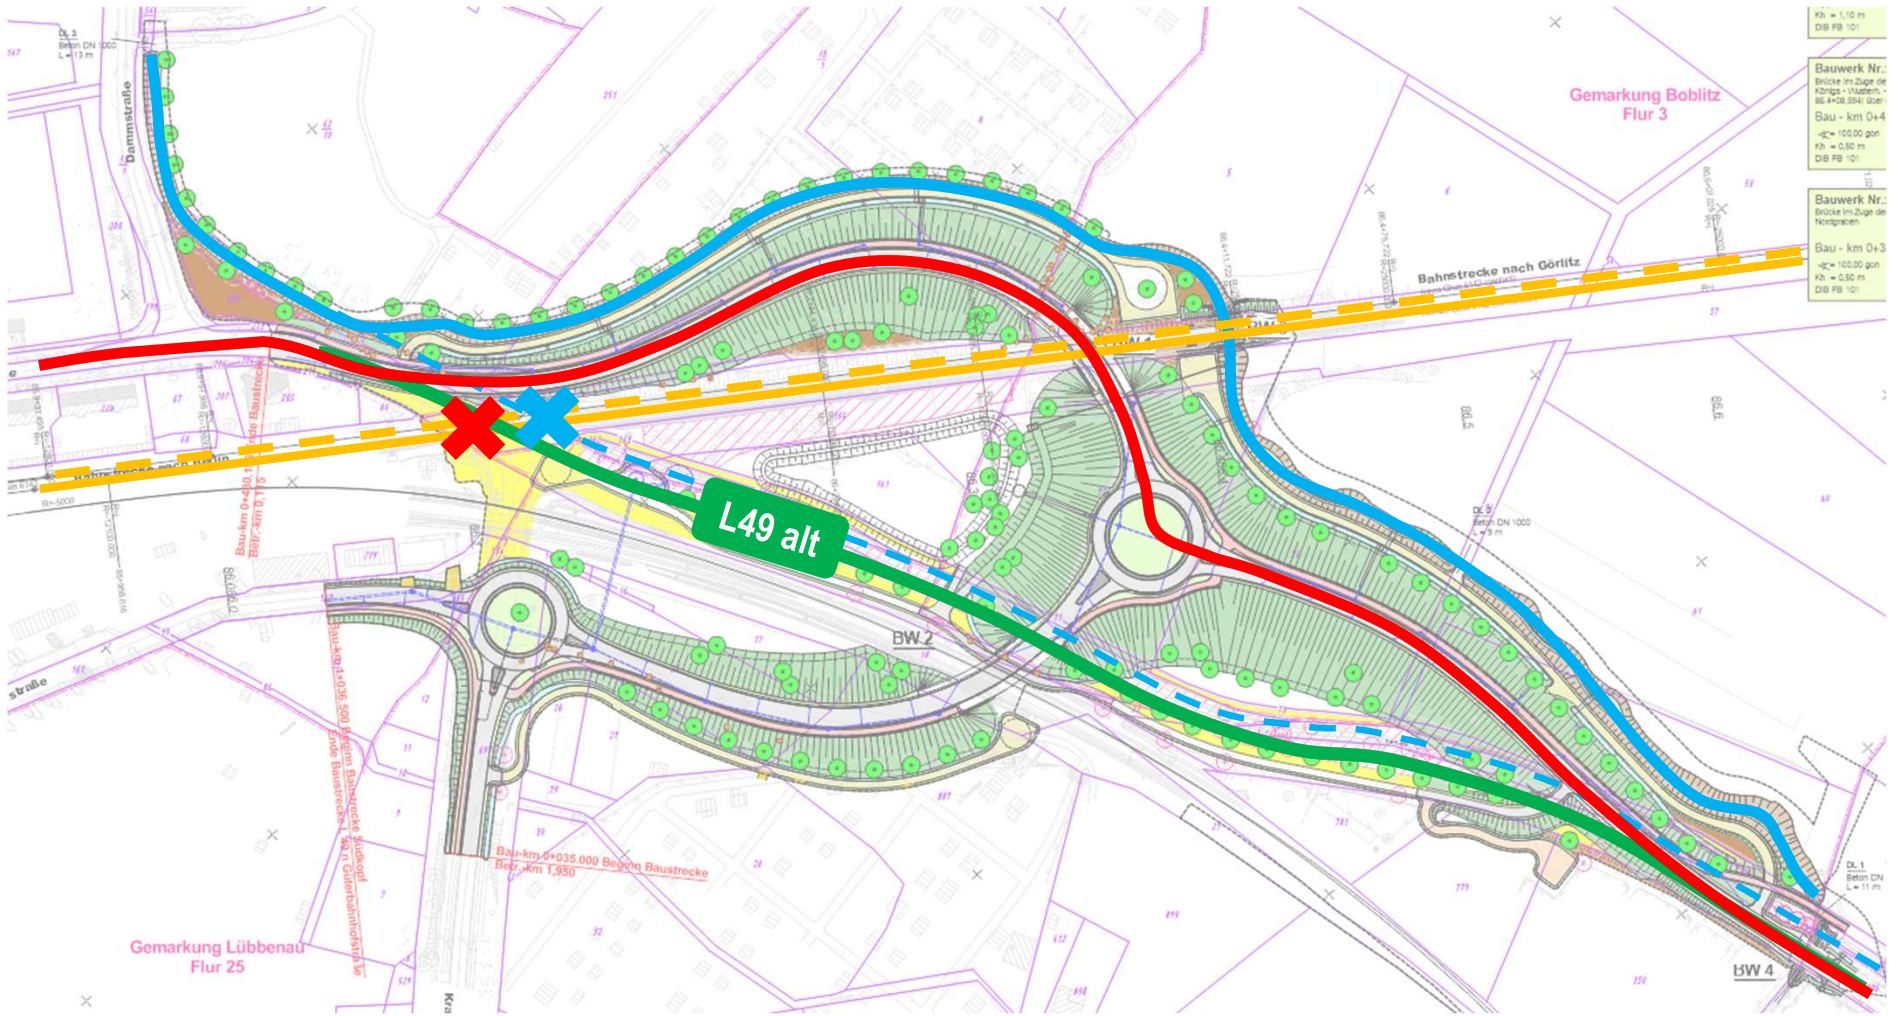

Kb = 1,10 m
DB FB 10'

Bauwerk Nr.:
Brücke im Zuge der
Königs-Viadukt-
BS 4+08,384 über
Bau - km 0+4
↙ = 100,00 gon
Kb = 0,50 m
DB FB 10'

Bauwerk Nr.:
Brücke im Zuge der
Nordgraben
Bau - km 0+3
↙ = 100,00 gon
Kb = 0,50 m
DB FB 10'

L49 alt

Gemarkung Boblitz
Flur 3

Bahnstrecke nach Görlitz

Gemarkung Lübbenau
Flur 25

BW 4

Bau-km 0+035 000 Beginn Baustrecke
Betr.-km 1,950


Bau-km 0+011 000 Beginn Baustrecke
Betr.-km 0,175

Bau-km 0+036 500 Beginn Baustrecke Südende
Ende Baustrecke im Güterbahnhof

Bk 3
Bett DN
L = 13 m

Bk 3
Bett DN 1000
L = 9 m

Bk 1
Bett DN
L = 11 m

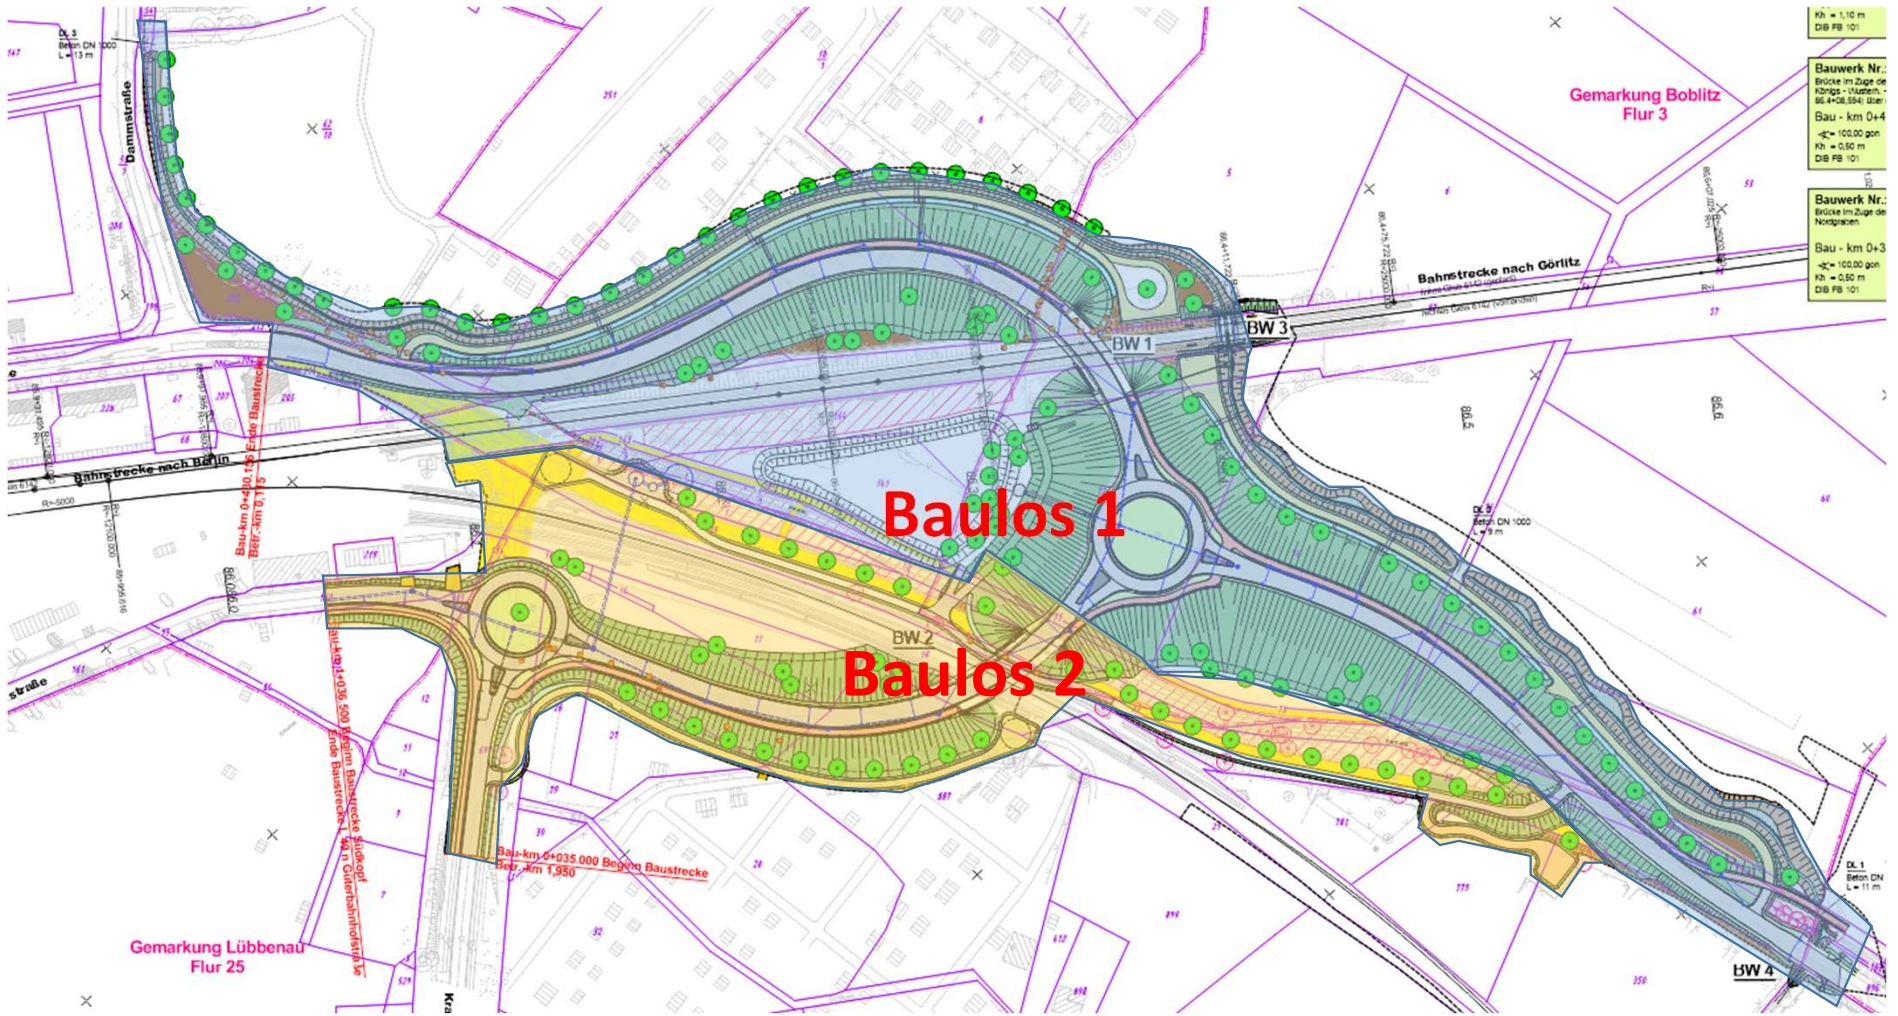

Kh = 1,10 m
DB Fl. 101

Bauwerk Nr.:
Brücke im Zuge der
Königs- u. Waldstr.
86.4+08.384 über
Bau - km 0+4
±0 = 100,00 gon
Kh = 0,50 m
DB Fl. 101

Bauwerk Nr.:
Brücke im Zuge der
Nordgraben
Bau - km 0+3
±0 = 100,00 gon
Kh = 0,50 m
DB Fl. 101

Baulos 1

Baulos 2

Gemarkung Lübbenau
Flur 25

Gemarkung Boblitz
Flur 3

Bahnstrecke nach Görlitz

Bahnstrecke nach Bafin

Dammstraße

straße

Bau-km 0+035.000 Beginn Baustrecke
Betr. km 1,980

Bau-km 0+014.145 Ende Baustrecke
Betr. km 0,115

Bau-km 0+036.500 Beginn Baustrecke Südende
Ende Baustrecke von n. Güterbahnhofstraße

BW 4

BW 3

BW 1

BW 2

DK 1
Beton DN
L=11 m



DK 3
Beton DN 1000
L=9 m

DK 3
Beton DN
L=13 m





Zeitplan:

- **Vorbereitende Maßnahmen**
 - Artenschutzmaßnahmen
 - Kampfmittelräumung
 - Archäologische Prospektion
 - Baufeldfreimachung
- **Bauvorbereitung für Straßen- und Brückenbau**
 - Ausführungsplanung Straße
 - Entwurfsplanung Brücke
 - Erstellung der Vergabeunterlagen
 - Vergabeverfahren
- **Baubeginn Baulos 1** 
- **Fertigstellung Bauwerk 1 und Bauwerk 3**
- **Baubeginn 2-gleisiger Ausbau (DB Netz AG)**
- **Fertigstellung niveaufreie Querung Bahnstrecke Lübbenau-Cottbus** 
- **Baulos 2**

2023

2023

IV 2024

IV 2026

12-2026

II 2027

Vielen Dank
für
Ihre Aufmerksamkeit